




FICHE PRODUIT

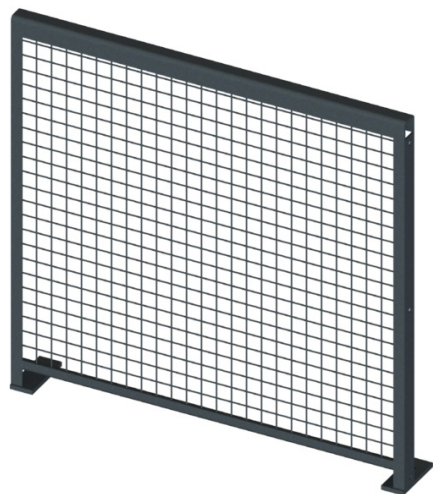

Fabrication
Française

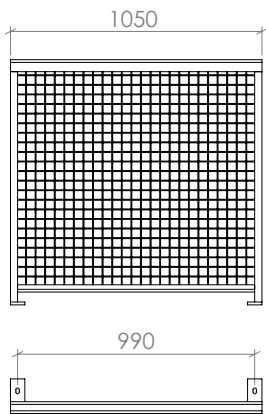

Angle
entrant



Angle
Sortant

Garde-corps remplissage grillagé

Description

Assure la sécurité des personnes en empêchant les chutes et en délimitant les espaces.

Caractéristiques


- Montants cornière acier 50x30x5
- Platine acier ep 12mm
- Remplissage grillage maille 40x40x4mm
- Résistance 60 daN/ml
- Longueur 1050mm
- Main courante U acier 50x50x5
- Trous fixation oblongs 14x24

Matière



Acier S235JR

Traitement



Galvanisation à
chaud selon norme
NF EN ISO 1461

Options

- Thermolaquage (toutes teintes RAL)

Référence	Désignation	Hauteur	Largeur	Poids (kg)
PGTPPRO030	1M	1024	1050	20,5
PGTPPRO031	Angle sortant		150x150	6,5
PGTPPRO032	Angle entrant			5