



FICHE PRODUIT

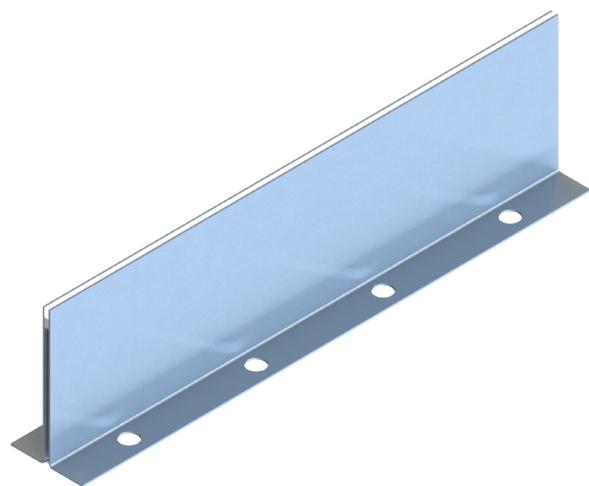

 Fabrication Française

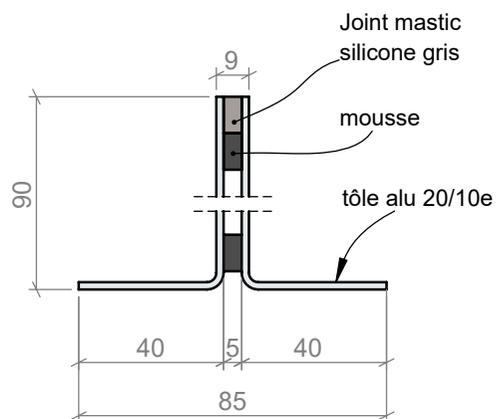

Joint de fractionnement

Description

Il est essentiel pour prévenir les fissures des dalles en béton. Il permet un mouvement contrôlé du béton en absorbant les contraintes, assurant ainsi la durabilité et l'intégrité des structures.

Caractéristiques

- Tôle pliée aluminium 20/10ème
- Mousse de polyéthylène
- Joint mastic silicone gris

Matière



Aluminium

Référence	Dimensions (L x X x l)	Poids (kg)
PGRCRC0010	2980x90x85	5
PGRCRC0011	2980x120x85	6
PGRCRC0012	2980x160x85	7