

FICHE PRODUIT



Main courante







Crosse



Support



Fabrication
Française

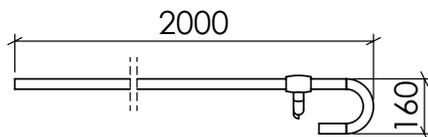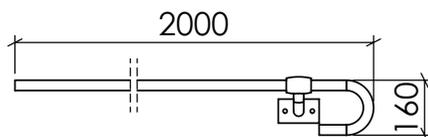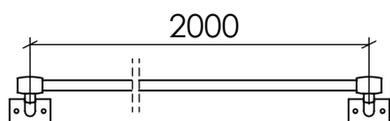

Mains courantes

Description

Les mains courantes permettent d'assurer la sécurité dans vos galeries souterraines.

Caractéristiques

- Support à sceller ou à cheviller
- Rond acier Ø30

Matière



Acier S235JR

Traitement



Galvanisation à chaud selon norme NF EN ISO 1461

Désignation	Référence	Fixation	Longueur (mm)	Poids (kg)
Main courante Ø30 LG 2000	PGAIMC1107	-	2000	11
Support main courante Ø30 à sceller avec olive	PGAIMC1108	Sceller	-	2,2
Support main courante Ø30 à fixer avec olive	PGAIMC1109	Fixer	-	1,8
Crosse d'extrémité à sceller Ø30 droite	PGAIMC1110-D	Sceller	2000	15,5
Crosse d'extrémité à sceller Ø30 gauche	PGAIMC1110-G			15,5
Crosse d'extrémité à fixer Ø30 droite	PGAIMC1111-D	Fixer	2000	12,5
Crosse d'extrémité à fixer Ø30 gauche	PGAIMC1111-G			12,5