

FICHE PRODUIT



Bombée à remplissage



Plate à remplissage



Inox




Bombée



Plate



Fabrication Française

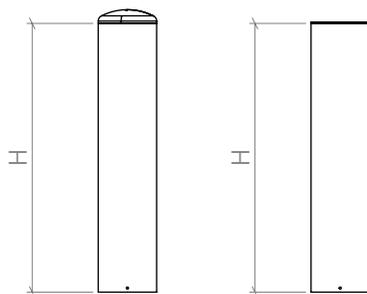

Bornes

Description

Borne de protection anti-stationnement à sceller, avec ou sans remplissage, idéale pour sécuriser les espaces urbains et prévenir les intrusions de véhicules.

Caractéristiques

- Tube acier Ø219.1
- Type de fixation: scellement de 200mm

Matière



Acier S235JR



Acier inox

Options

- Thermolaquage (toutes teintes RAL)

Traitement



(Sur acier S235JR)
Galvanisation à chaud selon norme NF EN ISO 1461

Désignation	Référence	Hauteur hors sol	Hauteur	Ø	Poids (kg)
Borne bombée	PGMUPO0001	1000	1200	219,1x4	22
Borne plate	PGMUPO0002				22,5
Borne inox 316L	PGMUPO0003			219,1x2	12,5
Borne bombée remplissage	PGMUPO0004			219,1x4	22,5
Borne plate remplissage	PGMUPO0005				23