


# FICHE PRODUIT



 Fabrication Française

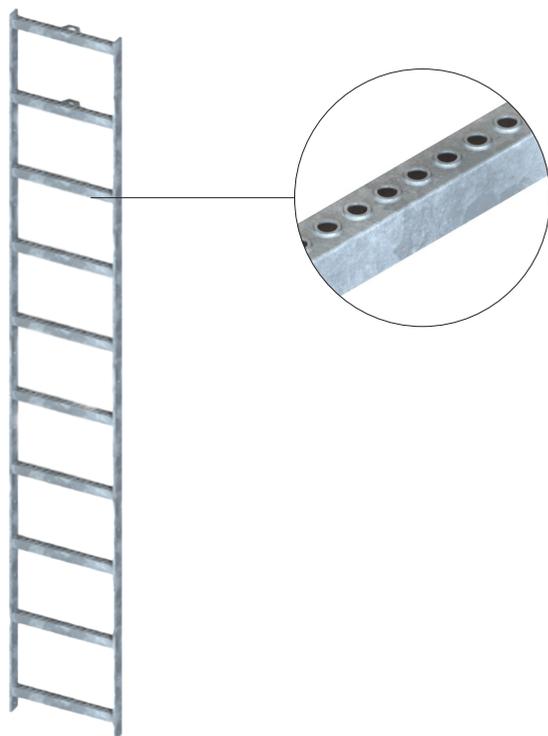

Pattes de fixation



Crosses

## Echelle Profil U Antidérapant

### Description

Les échelles en acier sont indispensables pour accéder aux réseaux souterrains.

### Caractéristiques

- Montants: plat 50x10
- Entraxe: 300mm
- Porte crosse intégré
- Barreaux: Profil antidérapant 35x34x34x2 non traversant
- Largeur: 420mm extérieur
- Pattes de fixation non comprise

### Matière



Acier S235JR

### Traitement



Galvanisation à chaud selon norme NF EN ISO 1461

### Options

- Crinoline à partir de type 10

### Ça pourrait vous intéresser



Echelle VDP  
PGAIEE0161




Echelle ADP  
PGAIEE1060



Echelle SEVESC  
PGAIEE1065

# FICHE PRODUIT

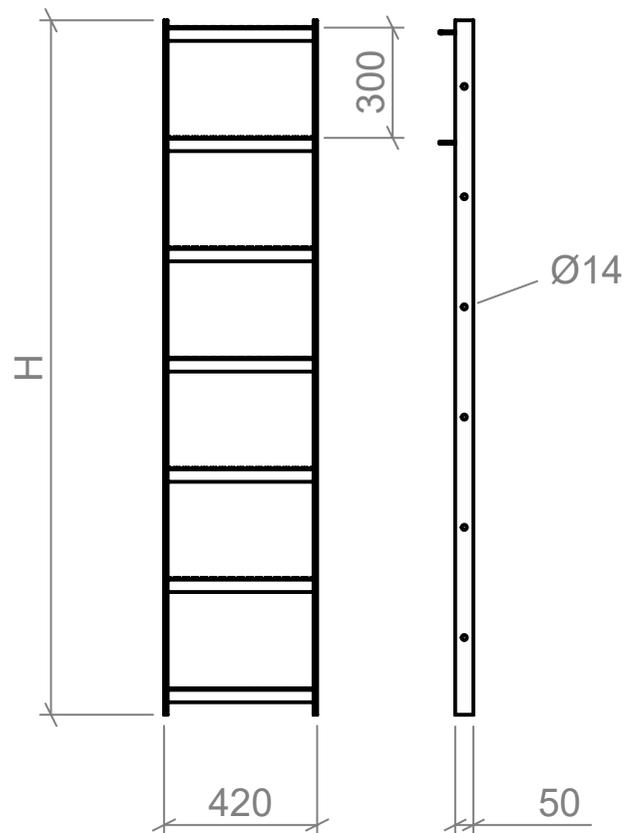

## Echelle Profil U Antidérapant

Référence	Cote A Sol/sol	Lg montants	Type (nb de barreaux)	Poids (kg)	Type de crose	Paire de pattes
PGAIEE1040-2	661/960	530	2	5,6	A	2
PGAIEE1040-3	961/1260	720	3	7,7		
PGAIEE1040-4	1261/1560	1020	4	10,6		
PGAIEE1040-5	1561/1860	1320	5	13,6	C	
PGAIEE1040-6	1861/2160	1620	6	16,5		
PGAIEE1040-7	2161/2460	1920	7	19,4		
PGAIEE1040-8	2461/2760	2220	8	22,4		
PGAIEE1040-9	2761/3060	2520	9	25,3		
PGAIEE1040-10	3061/3360	2820	10	28,2		
PGAIEE1040-11	3361/3660	3120	11	31		
PGAIEE1040-12	3661/3960	3420	12	34		
PGAIEE1040-13	3961/4260	3720	13	37	D	3
PGAIEE1040-10S*	3061/3360	3000	10	29,6		

\*L'échelle 10S est utilisée pour le jumelage des échelles pour réaliser des échelles supérieures à 13 barreaux.  
Autres hauteurs: nous consulter

### Pattes de fixation

Référence	L (mm)	Angle	Fixation
PGAIEE0141	200	90	Chevillage
PGAIEE0142	250		
PGAIEE0143	170	103	
PGAIEE0144	200		
PGAIEE0145**	260	90	
PGAIEE0146**		103	

\*\* Pattes multi-perçées

### Crosses

Désignation	Référence	Type
Ø30 LG 1450 non baguée	PGAIEE0177	A
Ø30 LG 1160 baguée	PGAIEE0104	B
Ø30 LG 1450 baguée	PGAIEE0105	C
Ø30 LG 1650 baguée	PGAIEE27338	D